



晶优光伏

「182单玻高效半片单晶PERC组件」

440-460W 0-5W正公差



多主栅半片电池技术

全新电路设计，更低的内部电流，更低的内阻损耗。



高功率密度

新一代单晶系列产品，通过降低电阻损耗，实现高功率输出。



机械性能

使用特殊设计铝边框，有效地增强了组件机械性能和系统安装效率。




优良的耐候性

组件满足IEC标准测试要求，具有顽强抵抗盐雾、氨气、沙尘、蜗牛纹和电势诱导衰减等风险的能力。




100% 4次EL测试

确保组件无隐裂。

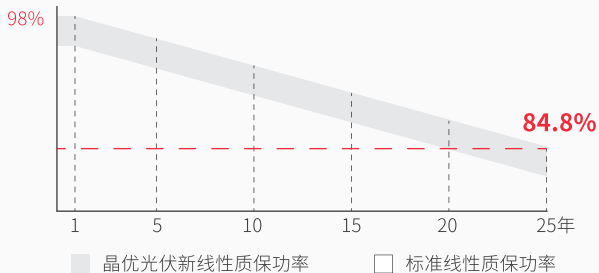

12年 材料工艺质保 **25年** 线性质保 **0.55%** 线性功率衰退

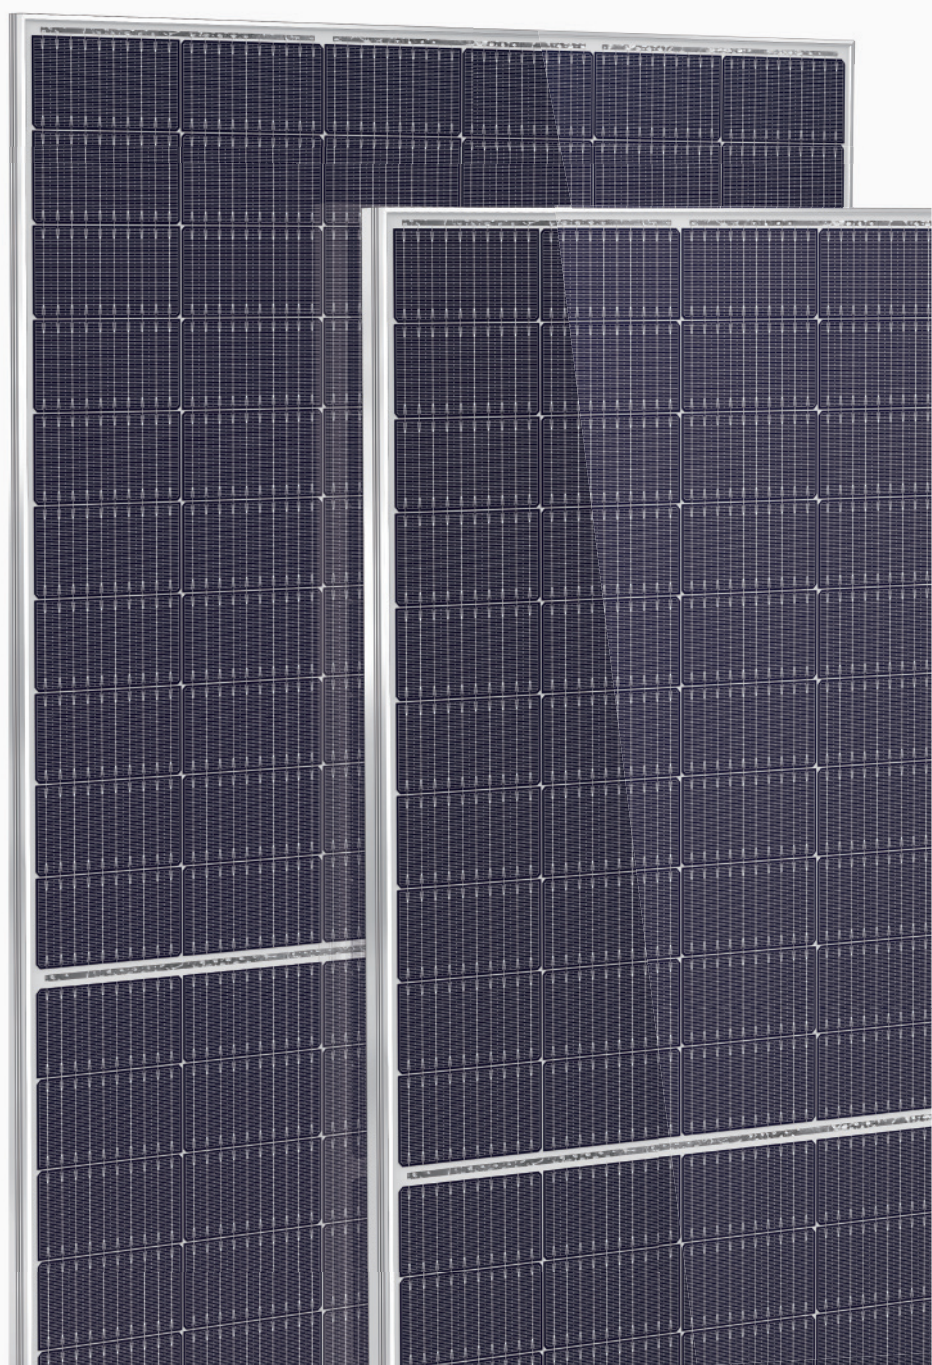

产品质量体系及认证



